



Presse à chaleur

Stahls Hotronix



Presse Chaleur



Avant de presser une pièce de vêtement, s'assurer que le textile peut supporter la chaleur.

Faire un test de pressage à chaud sur le coin de votre textile avant de commencer.

Les textiles qui font bien sont :

- Le coton
- Le polyester
- Le spandex (élasthanne)
- **Un mélange des trois**

Les textiles qui font un peu moins bien sont :

- Le denim
- Le nylon
- La jute
- Le lin

Les textiles à éviter sont :

- À base d'acrylique
- Qui semble en plastique, très luisant ou plastifié
- Les revêtements imperméables
- Le textile synthétique, très technique et/ou très élastique
- Les cuirs




Éviter de presser des boutons, des fermetures éclair ou des objets durs, surélevés ou pas fabriqués dans la même matière que votre tissu.

Il y a deux façons d'éviter cela :


- 1- Surélever la pièce de vêtement avec un morceau de carton ou deux !

N.B. cela à pour effet d'épaissir le textile à presser donc penser à faire un test et réajuster la pression sur la machine.

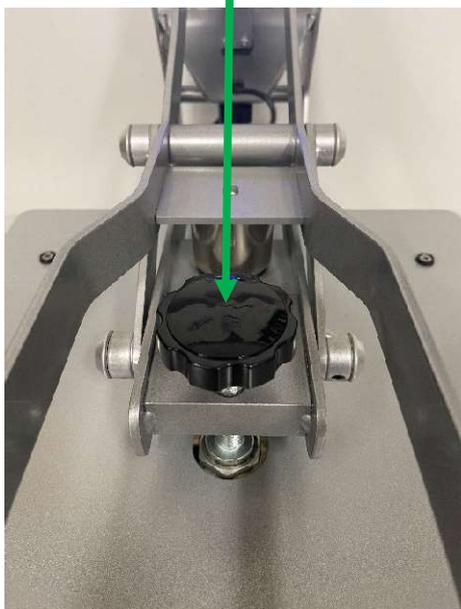

- 2- Changer le plateau de la machine par le plus petit pour presser seulement la partie désirée.

N.B. seulement pour des petites pièces de vinyle. (10 cm x 10 cm)

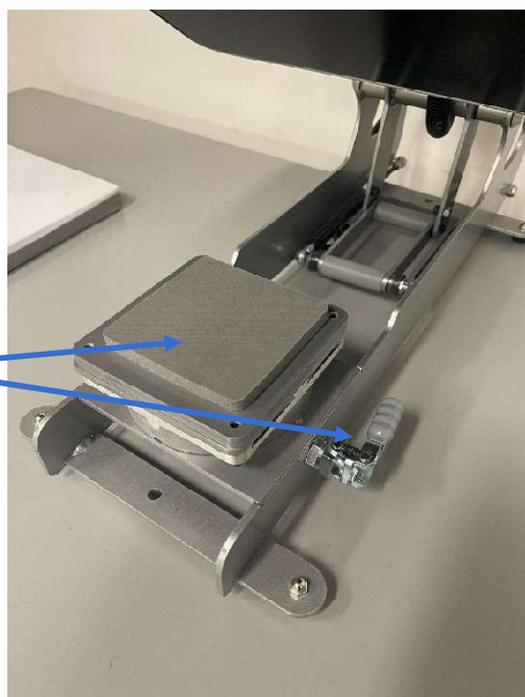



Allumer la presse à chaleur à l'aide du bouton rouge.


Elle indiquera 150 à l'ouverture.

Attendre jusqu'à 295 avant de presser.



Placer le morceau de textile sur le plateau de la presse.


ASTUCE #1 : Surélever le morceau de textile à l'aide d'un carton pour éviter de presser un bouton ou une fermeture éclair.

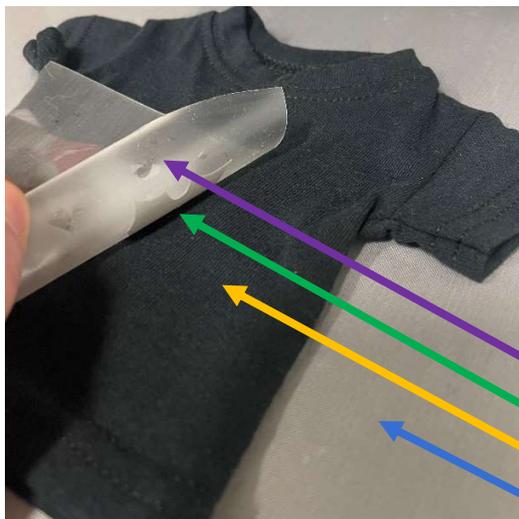

Déposer le vinyle préparé, feuille en plastique transparente vers le haut, côté vinyle vers le bas sur la pièce de vêtement.

Les couches devraient être du haut vers le bas:

- Plastique transparent
- Vinyle découpé
- Textile
- Plateau de la machine

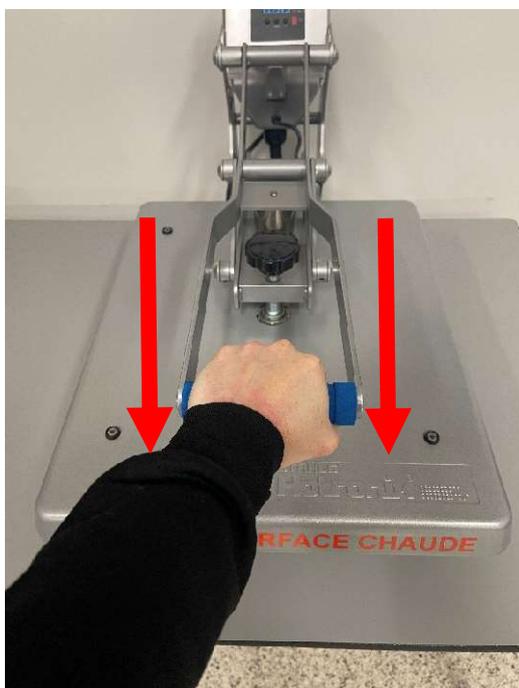

Rabattre la poignée bleue vers le bas.

La machine commencera son décompte de 20 secondes.

Attention, après le décompte, la poignée relèvera toute seule.

Enlever immédiatement la pellicule de plastique transparent.

La plupart des fabricants suggère d'enlever la pellicule pendant qu'elle est encore chaude.

Si le vinyle a plus ou moins bien collé sur le textile, represser la pièce en remettant la pellicule.

